


## Dynacoat 2K Topcoat Pro - D1.03.04

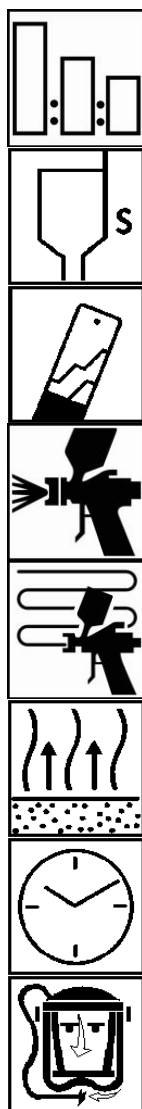

2: 1: 30%

16-17mp.

1

1.2 - 1.4 mm  
2-4 bar

2 X 1 réteg  
A rétegek  
között  
szikkadás

3-5 perc a  
rétegek  
között

15 perc  
60°C-on

**Termék neve:**

Dynacoat 2K Topcoat Pro

**Leírás:**

Kétkomponensű akril fedőlak, haszongépjárművek, személygépkocsik és berendezések számára. Új és javítási munkálatokhoz, pontjavításoktól teljes átfestésig. A Dynacoat 2K Topcoat Pro magas fényű, tartós bevonatot biztosít.

**Termék és adalékanyagok:**

Dynacoat 2K Topcoat Pro  
Dynacoat Flexi edzők Fast / Medium / Slow (gyors/közepes/lassú)  
Dynacoat Hígítók Fast / Medium / Slow (gyors/közepes/lassú)

**Alapanyagok:**

Dynacoat 2K Topcoat Pro: akril gyanták  
Dynacoat Flexi Hardener: poli-izocianát gyanták

**Megfelelő alapok:**

Eredeti alapok és megőregedett festett felületek.  
Dynacoat Filler 5+1  
Dynacoat Filler 4100  
Dynacoat 1K Plastics Primer  
Dynacoat 1K Primer Grey  
Dynacoat 2K Epoxy Primer  
Dynacoat Antigravel  
Úvegszálal erősítésű Polyester laminátumok

**Felület előkészítése:**

Meglévő bevonatok: Zsírtalanítás Dynacoat Degreaser-rel.  
Csiszolás P400-P500 száraz vagy P800 –1000 nedves csiszolás.

**Keverési arány:**

2 rész Dynacoat 2K Topcoat Pro  
1 rész Dynacoat Flexi edző  
30% Dynacoat hígító

**Permet viszkozitása:**

16-17 mp. DIN csésze 20°C-on.

**Fazékidő:**

1,5 – 3,5 óra 20°C-on (az edző függvényében)

**Szórópisztoly,  
fúvókaméret,  
szórási nyomás:**

Szórópisztoly:	Fúvókaméret:	Nyomás:
Ejtőtartály:	1.2 - 1.4mm	2-4 bar*
Szívótartály:	1.4 - 1.6 mm	2-4 bar*

\*lásd a szórópisztoly használati utasítását

**Folyamat:**

Vigyen fel 2 különböző réteget, 3-5 perc szikkadási időt hagyva közöttük. Gyorsszáritás esetén hagyjon 5-10 perc száradási időt a rétegek között.

Ez a termék nem adható el olyan EUs műhelyek számára, amelyeknek meg kell felelniük a 2004/42/EK direktívának

### TECHNICAL INFORMATION

#### Termék és adalékanyagok

##### Dynacoat 2K Topcoat Pro


**Edzők**  
Flexi Hardener Fast  
Flexi Hardener Medium  
Flexi Hardener Slow

**Hígítók**  
Dynacoat Thinner Fast  
Dynacoat Thinner Medium  
Dynacoat Thinner Slow

#### Megfelelő alapok

Eredeti alapok és megöregedett festett felületek.  
Dynacoat 5+1  
Dynacoat Filler 4100  
Dynacoat 1K Plastics Primer  
Dynacoat 1K Primer Grey Aerosol  
Dynacoat 2K Epoxy Primer  
Dynacoat Antigravel  
Glass Reinforced Polyester laminátumok

#### Keverés



**2** Dynacoat 2K Topcoat Pro  
**1** Dynacoat Flexi edzők  
**30%** Dynacoat hígítók

Használjon 1-es számú keverőlécet

#### Szórópisztoly, fúvókaméret, szórási nyomás

Ejtőtartály 1.2-1.4 mm 2.0 - 4.0 bar,\*\*  
\*\* lásd a szórópisztoly használati utasítását

#### Felvitel

Vigyen fel egy teljesen zárt réteget, hagyjon 3-5 perc száradási időt 20°C-on. (az edző / hígító kombinációjának függvényében)  
Ezután vigyen fel egy teljes nedves réteget hagyjon 5-10 perc\* szikkadási időt 20°C-on szárítás előtt.  
\*Ez az időtartam nagyban függ a felvitel körülményeitől

#### Fazékidő

Dynacoat Flexi edzők 1,5 – 3,5 óra 20°C-on  
(az edző függvényében)

#### Száradási idő

Fogásbiztos	20°C	60°C
Hardener Flexi Fast	4 óra	15 perc
Hardener Flexi Medium	10 óra	25 perc
Hardener Flexi Slow	11 óra	35 perc
Fogásbiztos		
	4 perc alacsony teljesítményen	8 perc magas teljesítményen



**AkzoNobel**

**Csiszolható**

Csiszolható minimum 1 órával azután, hogy szobahőmérsékletre hűlt.

**Rétegvastagság:**

20 – 30 µm rétegenként.

**Elméleti fedőképesség:**

+/- 10 m<sup>2</sup>/liter rétegenként

**Megjegyzés:** A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, beleértve az elem alakját, a felület durvaságát, az alkalmazás módszerét és körülményeit

**A berendezés**
**tisztítása:**

Használjon Dynacoat SB Gun Cleaner-t vagy Dynacoat hígítókat

**Száradási idő:**

	20°C:	60°C:
Porszáráz	15 perc	5 perc
Fogásbiztos	4-11 óra	15-35 perc

**Mattító paszta**

A fényesség csökkentése érdekében adjon a termékhez 2K Topcoat Pro 9000-t.

Fényhatás	2K Topcoat Pro rész/súly	2K Topcoat 9000 rész/súly
Félmatt	100	50
Matt	100	125

**Megjegyzés:**

- Alaposan keverje fel a terméket edző vagy hígító hozzáadása előtt
- Felvitel előtt ellenőrizze a szint

**Eltarthatóság 2K Topcoat Pro:  
2K Topcoat Pro 9000-ral keverve:**

4 év 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten  
6 hónap 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

#### **KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA**

**FONTOS!** A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

**Székhely:**

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Dynacoatcr.com](http://www.Dynacoatcr.com)



**AkzoNobel**