


Dynacoat Clear 1500 – D1.05.22

Leírás A Dynacoat Clear 1500 egy többrendeltetésű 2K szintelen lakk rendszer, a felhasználók leginkább azt a tulajdonságát becsülik, hogy jó fedőbevonatot képez. Bármely típusú javításra alkalmas, bármely felviteli körülmények között.

Két réteg ebből a rendkívül szolid termékből elégséges egy kitűnő eredmény elérésére. A Clear 1500 felvitele és fényezése könnyű. Rendelkezésre állnak különféle Dynacoat edzők és hígítók, amelyekkel a termék a változatos felviteli körülményekhez igazítható.

Keverési arány



2 Dynacoat Clear 1500
1 Dynacoat edzők
10-20% Dynacoat hígítók

Keverőléc



Használja az 1-es számú Dynacoat keverőlécet
No. 1

Felszerelés



Szórópisztoly beállítás: Szórási nyomás:
1.2-1.4 mm 2 -4 bar *

* lásd a szórópisztoly használati utasítását


Alkalmazás



2 x 1 réteg

Először vigyen fel egy nedves zárt réteget. Hagyja száradni a megadott ideig, majd vigyen fel egy újabb nedves zárt réteget.


Szikkadási idő



Rétegek között
5-10 perc 20°C-on

Száradás előtt
10-15 perc 20°C-on

Száradási



Dynacoat edzők
** az edző függvényében

20°C
10-12 óra**

60°C
30-45 óra**

Egészség- védelem



Használjon megfelelő egészségvédelmi eszközt.

Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.

A részletes termékleírásért olvassa el a teljes technikai adatlapot

Leírás A Dynacoat Clear 1500 egy többrendeltetésű 2K szintelen lakk rendszer, a felhasználók leginkább azt a tulajdonságát becsülik, hogy jó fedőbevonatot képez. Bármely típusú javításra alkalmas, bármely felviteli körülmények között. Két réteg ebből a rendkívül szolid termékből elégséges egy kitűnő eredmény elérésére. A Clear 1500 felvitele és fényezése könnyű. Rendelkezésre állnak különféle Dynacoat edzők és hígítók, amelyekkel a termék a változatos felviteli körülményekhez igazítható


Termék és adalékanyagok
Dynacoat Clear 1500

Edzők Dynacoat Hardener Fast
 Dynacoat Hardener Medium
 Dynacoat Hardener Slow

Hígítók Dynacoat Thinner Fast
 Dynacoat Thinner Medium
 Dynacoat Thinner Slow

Megfelelő felületek

Oldószer bázisú alapbevonatok és teljesen száraz fedőbevonatok

Keverési arány


2 Dynacoat Clear 1500
1 Dynacoat edzők
10-20% Dynacoat hígítók

Használjon 1-es számú keverőlécezt

Szórópisztoly fúvóka méret és szórási nyomás

Ejtő tartály 1.2-1.4 mm 2.0 – 4.0 bar,**

** lásd a szórópisztoly használati utasítását

Alkalmazás

Először vigyen fel egy nedves zárt réteget, hagyja 20°C-on 5-10 percig szikkadni. (az edző-hígító kombináció függvényében)
 Ezután vigyen fel egy újabb teljes folyó zárt réteget, hagyja 20°C-on 10-15 percig szikkadni szárítás előtt.
 A szikkadási időt a körülmények is nagyban befolyásolják.

Fazék-idő

Bármely Dynacoat edző 2-3 óra 20°C-on

Száradási idő


	20°C	60°C
Fogásbiztos	10 - 12 óra	30 -45 perc**

**Az edző függvényében

Infraszáritó

Fogásbiztos 4 perc alacsony teljesítményen

8 perc magas teljesítményen

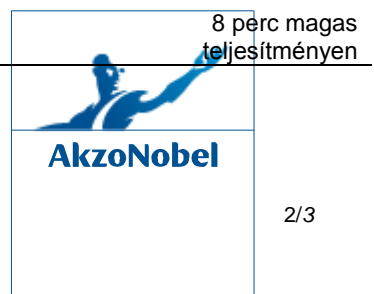

TECHNICAL INFORMATION

Polírozás

Polírozható 1 órával azután, hogy szobahőmérsékletre hűlt.

Rétegvastagság

Rétegenként: 25-30 µm
 Javasolt alkalmazás (2 réteg): 45-60 µm

Elméleti fedőképesség

Felhordásra kész keverék 1 µm rétegvastagságnál: ± 330 m²/liter

A gyakorlati fedőképességet sok tényező befolyásolja, így pl. a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere és körülményei.

A berendezés tisztítása

Használjon Guncleaner-t, vagy nitrocellulóz hígítót.

Tárolás

A termék szavatossági ideje bontatlan doboz esetén 20°C-on értendő.
 Kerülje a nagy hőmérsékletingadozást.
 Szavatossági idő; 4 év 20°C-on.

VOC

A termék VOC tartalma felhasználásra kész állapotban 592 g/liter RTS keverék

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com

